


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - ZJAZDY

skala 1:10

KRAWIEŹNIK NAJAZDOWY 15x22cm

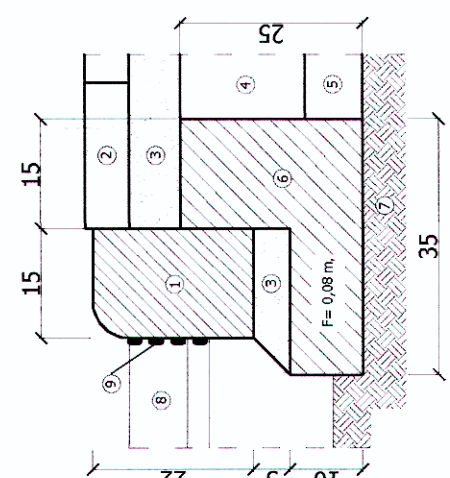


LEGENDA:

- 1. Krawężnik najazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem;
- 2. Warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm - czerwona;
- 3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm;
- 4. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm;
- 5. Podbudowa- stabilizacja betonowa Rm=2,5MPa o gr. 10cm;
- 6. Ława betonowa z oporem z betonu C-12/15;
- 7. Podłoże gruntowe;
- 8. Istniejąca jezdnia asfaltowa;
- 9. Uszczelnienie styku z asfaltem;


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - CHODNIK

skala 1:10

KRAWIEŹNIK DROGOWY 15x30cm

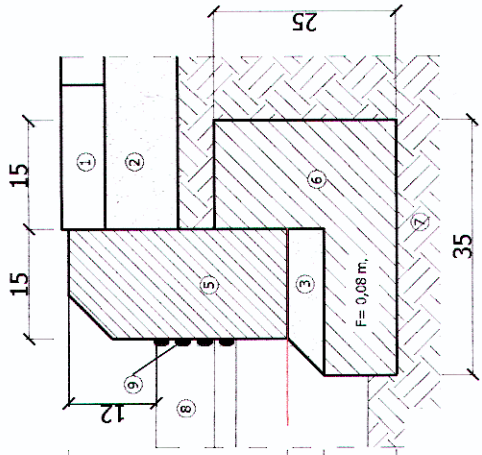

OBRZEŻE DROGOWE 8x20cm

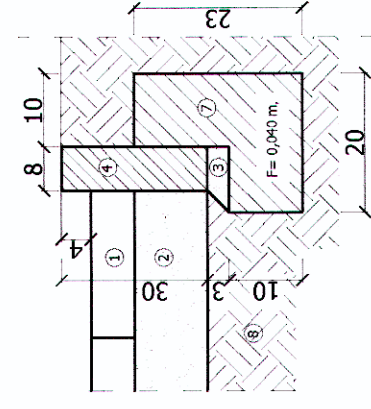


LEGENDA:

- 1. Warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8cm - szara;
- 2. Podbudowa- stabilizacja betonowa Rm=1,5MPa o gr. 10cm;
- 3. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm;
- 4. Obrzeże drogowe 8x20cm;
- 5. Krawężnik drogowy 15x30cm;
- 6. Ława betonowa z oporem z betonu C-12/15;
- 7. Podłoże gruntowe;
- 8. Istniejąca jezdnia asfaltowa;
- 9. Uszczelnienie styku z asfaltem;


UWAGI:

- 1. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ RAZEM
- 2. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE WG PRZEDMIARU ROBÓT
- 3. ZJAZDY I CHODNIK DOPASOWAĆ DO RZĘDNYCH TERENOWYCH
- 4. WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM


PRZEKRÓJ 3-3

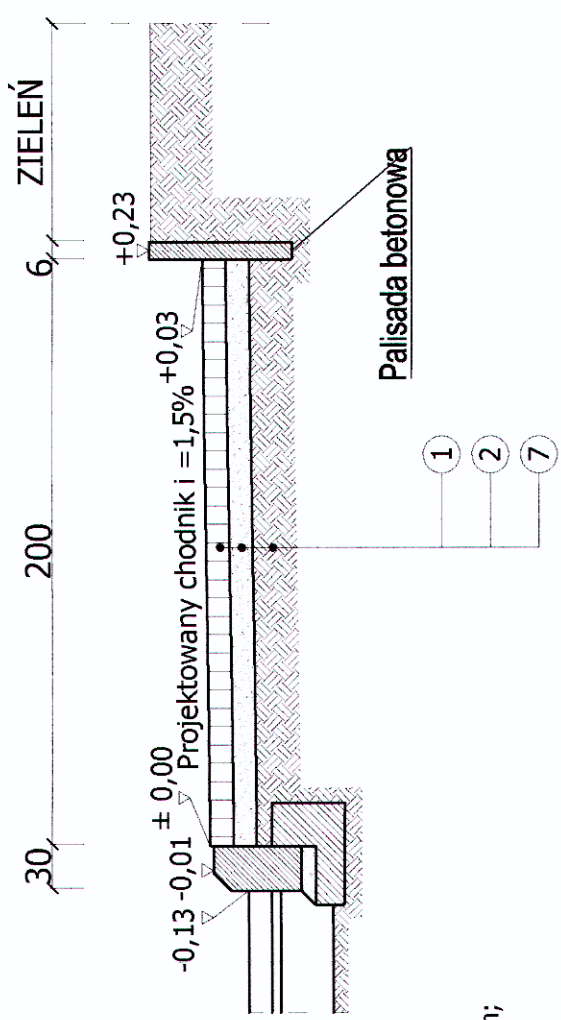


PRZEKRÓJ 4-4

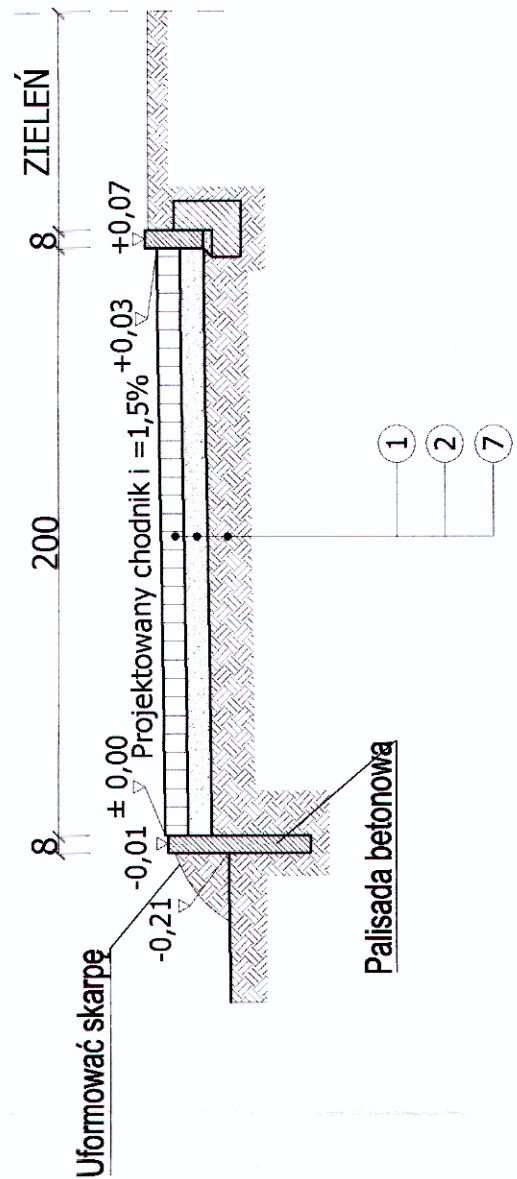

PRZEKRÓJ 2-2

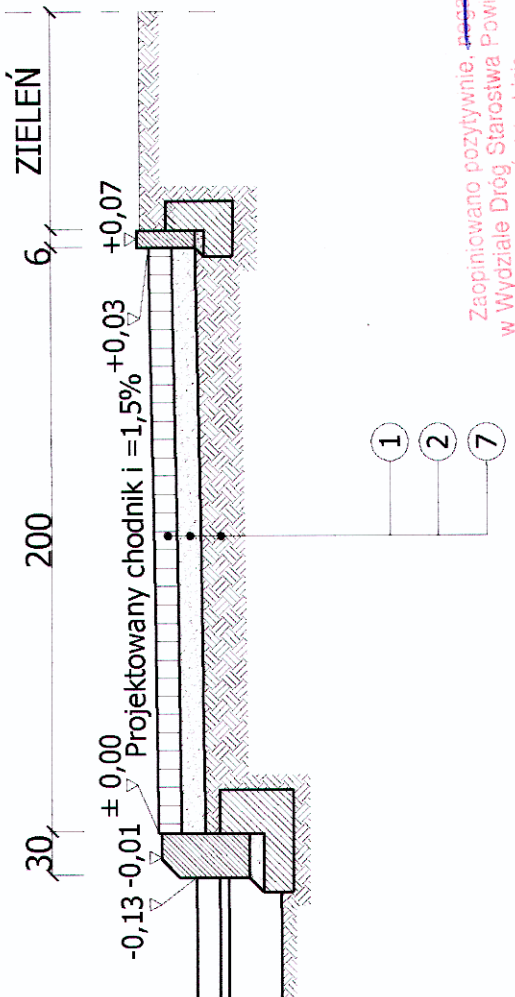

PRZEKRÓJ 1-1

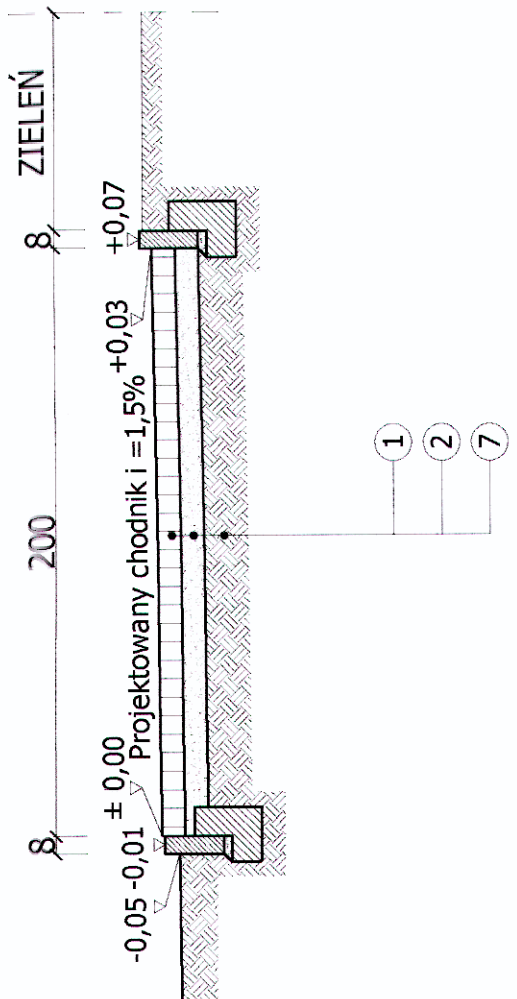

PHU "PLAN - PROJEKT" inż. Krzysztof Nawowski ul. Strzelecka 20 ; 66 - 200 Świebodzin NIP 927 - 146 - 65 - 02 ; REGON 978116900			
Nazwa projektu: Budowa chodnika na oś. Gómiczym w Sieniawie		Działki nr 9/1, 366/2 i 366/3	
Inwestor: Gmina Łagów ul. 1-go Lutego; 66-220 Łagów		Faza opracowania : Projekt budowlany	
Tytuł rys. : PRZECROJEJE NORMALNE		Skala : 1 : 20	Branża : DROGOWA
Projektant:	inż. K. Nawowski	Nr uprawnień	Podpis
		39/03/Zg	Konstr.-bud.
Data: 02.2019r.		Nr rysunku: 2	