



Węzeł wodomierzowy dla przyłącza PE Dz32 - 29szt.

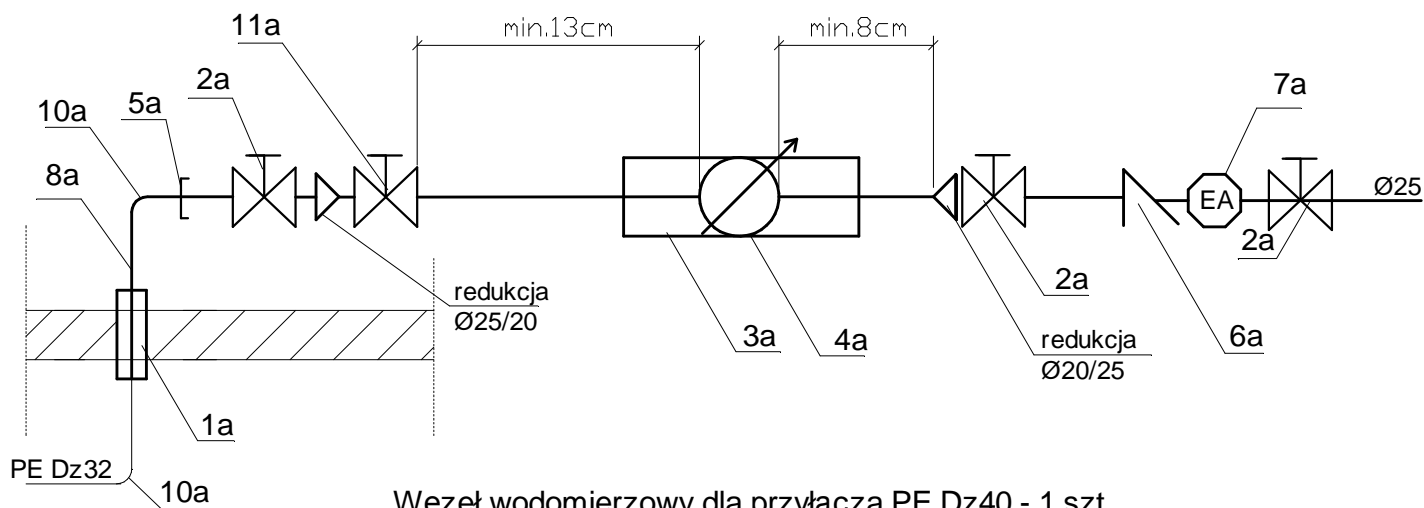

Węzeł wodomierzowy dla przyłącza PE Dz40 - 1 szt.

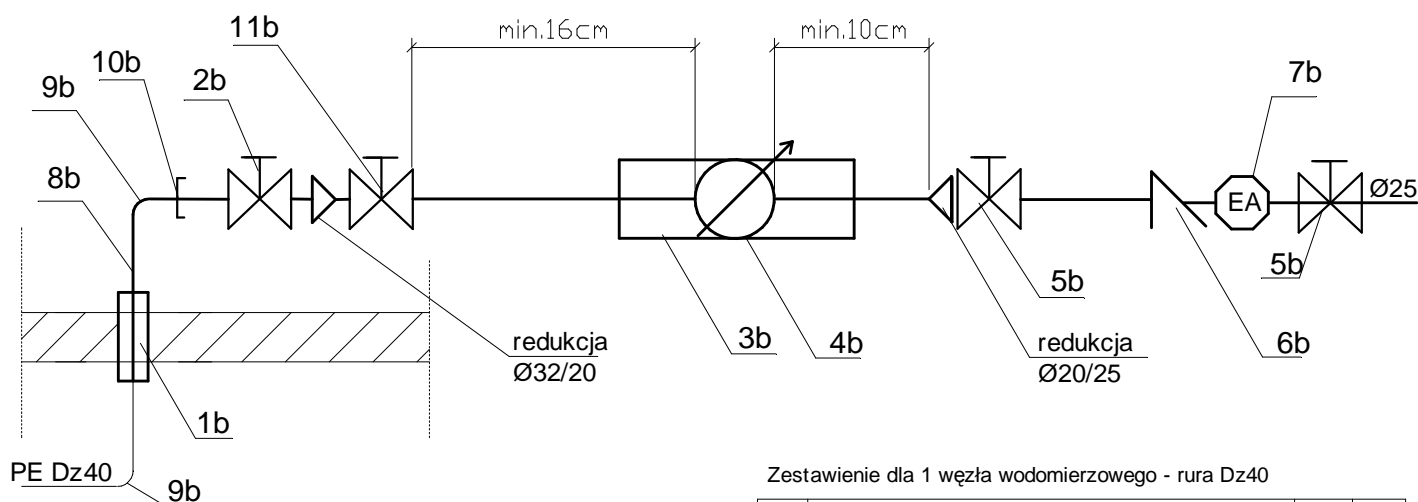

Zestawienie dla 1 węzła wodomierzowego - rura Dz32

11a	Reduktor ciśnienia 3/4"	szt.	1
10a	Kolano 90° PE Dz32	szt.	2
8a	Rura PE100 Dz32, L=1m	szt.	1
7a	Zawór antyskażeniowy EA Ø25 typ RV 281 lub EA 291NF z możliwością nadzoru	szt.	1
6a	Filtr siatkowy DN25 (1")	szt.	1
5a	Przejście PE/stal Dz32/1"	szt.	1
4a	Wodomierz z skrzydełkowy z przyłączeniem gwintowanym DN20 (3/4") (JS 2,5)	szt.	1
3a	Uchwyt montażowy (konsola) dla wodomierza DN20	szt.	1
2a	Zasuwa klinowa do przyłącza domowego o średnicy Dn1" obustronnie gwintowana wew. z wrzecionem i kółkiem	szt.	3
1a	Przejście szczelne przez ścianę dla rur z PE100 Dz32 - Dz90	szt.	1
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ

Zestawienie dla 1 węzła wodomierzowego - rura Dz40

11b	Reduktor ciśnienia 3/4"	szt.	1
10b	Przejście PE/stal Dz40/11/4"	szt.	1
9b	Kolano 90° PE Dz40	szt.	2
8b	Rura PE100 Dz40, L=1m	szt.	1
7b	Zawór antyskażeniowy EA Ø25 typ RV 281 lub EA 291NF z możliwością nadzoru	szt.	1
6b	Filtr siatkowy DN25 (1")	szt.	1
5b	Zasuwa klinowa do przyłącza domowego o średnicy Dn 1" obustronnie gwintowana wew. z wrzecionem i kółkiem	szt.	2
4b	Wodomierz z przyłączeniem gwintowanym DN20 (3/4") (JS 2,5)	szt.	1
3b	Uchwyt montażowy (konsola) dla wodomierza DN20	szt.	1
2b	Zasuwa klinowa do przyłącza domowego o średnicy Dn11/4" obustronnie gwintowana wew. z wrzecionem i kółkiem	szt.	1
1b	Przejście szczelne przez ścianę dla rur z PE100 Dz40 - Dz90	szt.	1
POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	IŁOŚĆ

TECHUNION

Sp. z o.o.
41-902 Bytom
ul. Chorzowska 16/3
tel.: 32 201 54 40
fax: 32 201 54 41
E-mail: biuro@techunion.pl

Stadium

**Projekt
wykonawczy**

Skala

-

Data

listopad 2013

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pożrzadło i Żelechów,
budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Pożrzadło oraz
modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach Żelechów i Sieniawa

Inwestor

GMINA ŁĄGÓW
ul. 1-go Lutego 7; 66-220 Łągów

Nr projektu

121/T/13-PW-P1

Tytuł rysunku

**Schemat zabudowy węzłów
wodomierzowych dla przyłączy Dz32 i Dz40**

Nr rysunku

121/T/13-PW-P1
P-w7

Proj.

mgr inż. Tomasz Dobrowolski

Opr.

mgr inż. Ewelina Musioł

Spr.

mgr inż. Ludwik Wlk

Nr uprawnień / Spec.

SLK/0077/PWOS/03

(...) wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis

121/79

instalacyjno-inżynierska
w zakresie sieci sanitarnych